


FeedCart-CR

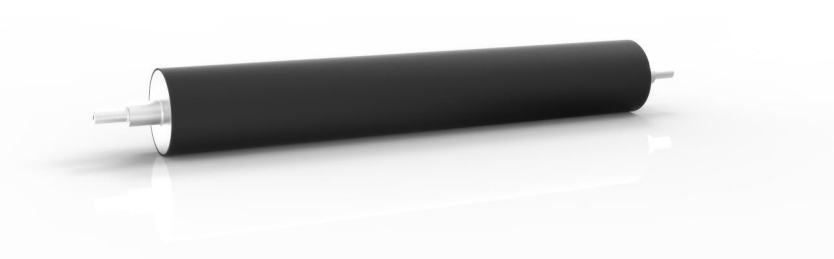

Bezugstyp:	Sondergummi	
Mögliche Anwendungen:	Antriebsrollen und -räder für Karton- und Pappeverarbeitungsmaschinen	
Härtebereich:	75, 85 Shore A	
Erhältliche Farben:	schwarz	
Empfohlene Belagsstärke:	min. 10 mm - max. 30 mm	
Temperaturbeständigkeit:	trocken	kontinuierlich 120°C / Höchstwert 130°C
Eigenschaften und Vorteile:	Sehr gute Abriebfestigkeit und Verformungswiderstand Hervorragende Antriebsfähigkeit, dank die Struktur mit bleibender Rauheit Hervorragende Öl- und Fettwiderstand Gute Temperaturwiderstand	
Spezifische Eigenschaften:	Dauerhafte Oberflächenrauheit	
Chemische Widerstand:	Säuren:	Gut
	Basen:	Gut
	Heißwasser und Dampf:	Gut
	Ozon:	Sehr gut
	Öle und Fette:	Ausgezeichnet
	Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...):	Mäßig
	Chlorhaltige Lösemittel:	Nicht geeignet
	Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Nicht geeignet
	Alkohole (Äthanol, IPA,...):	Sehr gut
Empfohlene Reinigungsmittel:	(Heiß)wasser, Seife, die meiste industrielle und alkoholbasierte Reiniger	