


# Hannethane-SC

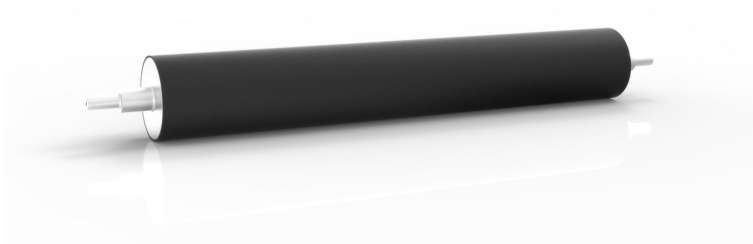

<b>Type de revêtement:</b>	Polyurethane spécial	
<b>Gamme de dureté:</b>	20, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 75, 80, 90 Shore A	
<b>Couleurs disponibles:</b>	noir	
<b>Epaisseur conseillée:</b>	min. 10 mm - max. 20 mm	
<b>Résistance à la température:</b>	Sec: Humide:	continu 80°C / en pointe 90°C continu 30°C / en pointe 40°C
<b>Caractéristiques:</b>	Semi-conducteur Propriétés "release"	