


# Hannethane-SC

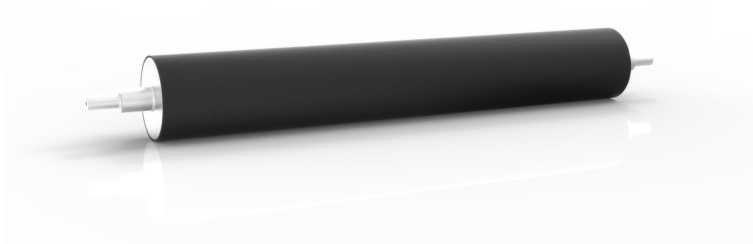

<b>Bekledingstype:</b>	Speciale polyurethaan	
<b>Beschikbare hardheden:</b>	40, 50, 60, 70, 80, 90 Shore A	
<b>Beschikbare kleuren:</b>	zwart	
<b>Aanbevolen laagdikte:</b>	min. 10 mm - max. 20 mm	
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	Droog: Nat:	continu 80°C / piek 90°C continu 30°C / piek 40°C
<b>Specifieke eigenschappen:</b>	Halfgeleider Verbeterde release	