


Hannethane-SC

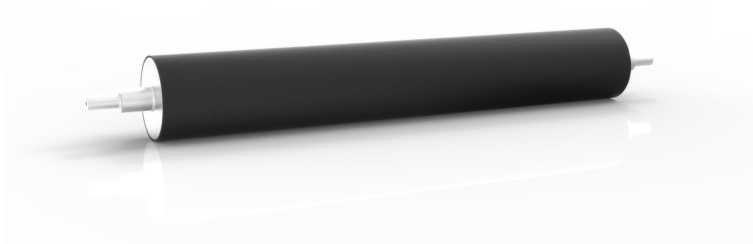

| | | |
|--|--|--|
| Тип покрытия: | Специальный полиуретан | |
| Диапазон твердости: | 40, 50, 60, 70, 80, 90 Shore A | |
| Доступные цвета: | черный | |
| Рекомендуемая толщина покрытия: | мин. 10 mm - макс. 20 mm | |
| Температурная стойкость: | сухие условия: | постоянно 80°C / пиковые значения 90°C |
| | влажные условия: | постоянно 30°C / пиковые значения 40°C |
| Специальные характеристики: | Полупроводник Улучшенные отталкивающие свойства | |