


HanneRelease

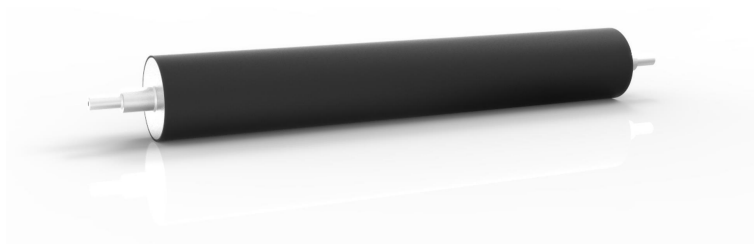

Type de revêtement:	Polyurethane spécial	
Gamme de dureté:	40, 45, 50, 55, 60, 70, 80 Shore A	
Couleurs disponibles:	noir	
Epaisseur conseillée:	min. 10 mm - max. 20 mm	
Résistance à la température:	Sec:	continu 80°C / en pointe 90°C
	Humide:	continu 30°C / en pointe 40°C
Caractéristiques:	Semi-conducteur Propriétés "release"	