


# HanneFDA-XP

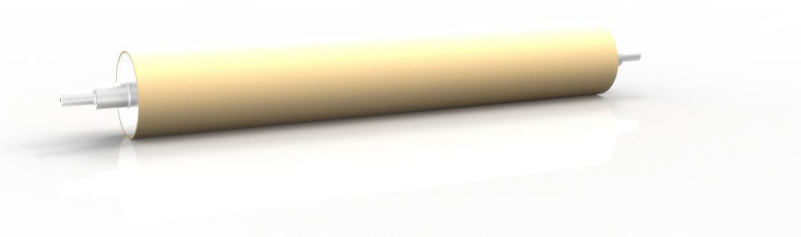

<b>Bekledingstype:</b>	Speciale polyurethaan	
<b>Beschikbare hardheden:</b>	60, 70, 80, 90 Shore A	
<b>Beschikbare kleuren:</b>	wit	
<b>Aanbevolen laagdikte:</b>	min. 4 mm - max. 25 mm	
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	Droog: Nat:	continu 70°C / piek 90°C continu 50°C / piek 60°C
<b>Eigenschappen en voordelen:</b>	Excellent mechanical properties. Very good chemical and agent resistance properties used in tobacco, food and drug processing, wet and dry environment. The covering quality has regulatory compliance for food, wet and dry, contact. FDA certification 21CFR 117.260. EN1935/2004	
<b>Specifieke eigenschappen:</b>	Voedingsgekeurd	
<b>Chemische weerstand:</b>	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Alkoholen (ethanol, IPA,...): Verouderingsgedrag:	Matig Goed Matig Goed Zeer goed Matig Niet geschikt Niet geschikt Goed Zeer goed