


HanneFDA-XP

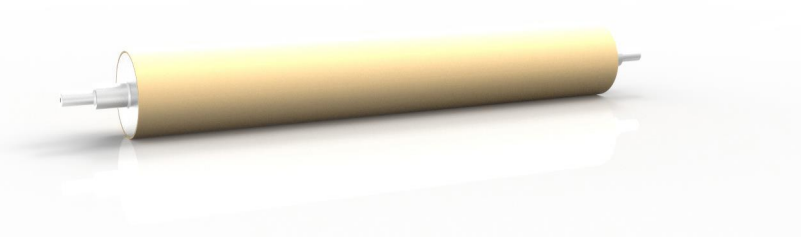

Тип покрытия:	Специальный полиуретан	
Диапазон твердости:	60, 70, 80, 90 Shore A	
Доступные цвета:	белый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 4 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 70°C / пиковые значения 90°C
	влажные условия:	постоянно 50°C / пиковые значения 60°C
Характеристики и преимущества:	Excellent mechanical properties. Very good chemical and agent resistance properties used in tobacco, food and drug processing, wet and dry environment. The covering quality has regulatory compliance for food, wet and dry, contact. FDA certification 21CFR 117.260. EN1935/2004	
Специальные характеристики:	Разрешенный для пищевых продуктов	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Умеренно
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Умеренно
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Очень хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
	Спирты (этанол, IPA,...):	Хорошо
	Сопротивление старению:	Очень хорошо