NipFoil-Plus

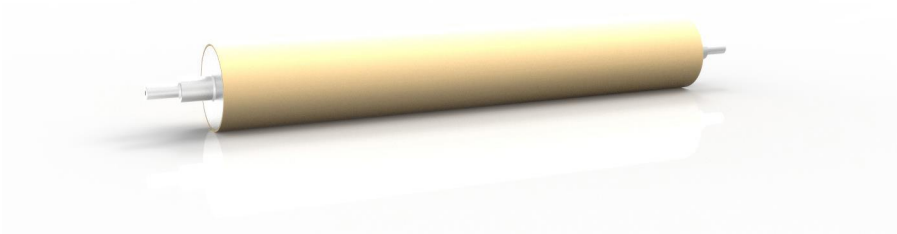

Type de revêtement:	Caoutchouc spécial
Applications possibles:	Toute conversion de produits flexibles : presseurs, pinceurs et rouleaux d'appui à température élevée Fabrication de films plastiques : rouleaux nip, déflecteur, débiteur, rouleaux de complexage (non-antistatiques) Fabrication d'emballages flexibles, de produits adhésifs et siliconés et de films plastiques : contreparties de complexage à chaud Rouleaux dans la transformation de tissus, de fibre de verre et de carbone, de non-tissés et de feutres Rouleaux granulateur pour la production de granulés en plastique
Gamme de dureté:	70 Shore A
Couleurs disponibles:	beige
Epaisseur conseillée:	min. 12 mm - max. 25 mm
Résistance à la température:	Sec: continu 110°C / en pointe 130°C Humide: continu 70°C / en pointe 80°C
Propriétés et avantages:	Bonne stabilité sous contrainte et à température élevée Très bonne résistance à l'abrasion et au déchirement Neutre en contact avec le film plastique et avec d'autres substrats comme l'aluminium, le non-tissé,… Bonne résistance aux huiles minérales et végétales et aux matières grasses Faible résistance aux solvants polaires : cétoniques (MEC), acétates et éthers – faible résistance aux solvants aromatiques
Résistance chimique:	Solutions acides: Très bon Solutions alcalines: Bon Eau chaude et vapeur: Bon Ozone: Excellent Huiles et matières grasses: Bon Solvants aromatiques (toluene, benzene,...): Moyen Solvants chlorés: Pas bon Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): Pas bon
Produits de nettoyage conseillés:	Eau (chaude), savon, détergents industriels, alcool, nettoyants à base d'acide (dilué)

Date d'impression: 03/05/2025

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT

NipFoil-Plus

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT