


Hanneresist-DL

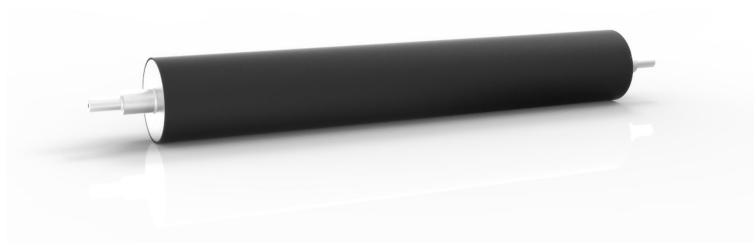

Type de revêtement:	Polyurethane spécial	
Applications possibles:	Rotogravure Printing with ESA Compatible with all Direct Charge / Direct Load ESA Systems	
Gamme de dureté:	86 Shore A	
Couleurs disponibles:	noir	
Epaisseur conseillée:	min. 10 mm - max. 20 mm	
Résistance à la température:	Sec:	continu 80°C / en pointe 90°C
	Humide:	continu 30°C / en pointe 40°C
Propriétés et avantages:	Very high load resistance, very good dynamical properties with low heat build-up. Remarkable abrasion, cut and tear resistance. High resistance against printing solvents. Compatible with ESA Direct Charge / Direct Load systems.	
Caractéristiques:	Semi-conducteur	
Produits de nettoyage conseillés:	Water, soap & detergents, alcohol based cleaners	