


# Flexolys® Foam

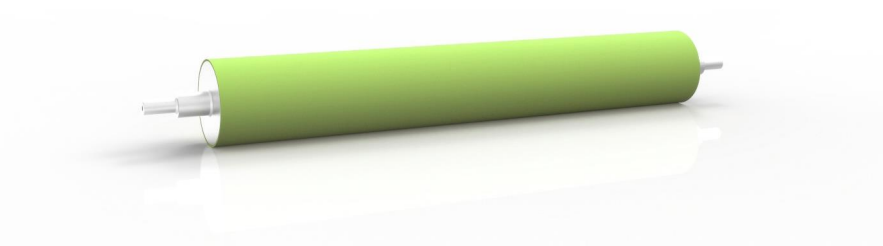

<b>Bezugstyp:</b>	Moospolyurethan	
<b>Mögliche Anwendungen:</b>	Winder Drum roll, Winder Rider roll	
<b>Härtebereich:</b>	37 Shore A	
<b>Erhältliche Farben:</b>	grün	
<b>Empfohlene Belagsstärke:</b>	Standart 15 mm	max. 25 mm
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	trocken	kontinuierlich 70°C / Höchstwert 90°C
<b>Eigenschaften und Vorteile:</b>	Outstanding vibration absorption Reduced paper waste during winding Significant lifetime increase compared to existing solutions Resistant to cut propagation Homogeneous winding tension	
<b>Chemische Widerstand:</b>	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Nicht geeignet Nicht geeignet Nicht geeignet Gut Sehr gut Nicht geeignet Nicht geeignet
<b>Empfohlene Reinigungsmittel:</b>	- Gute Beständigkeit gegen Standardchemikalien, die normalerw	
<b>Bemerkungen:</b>	- Referenzliste auf Anfrage erhältlich	