Flexolys® Foam

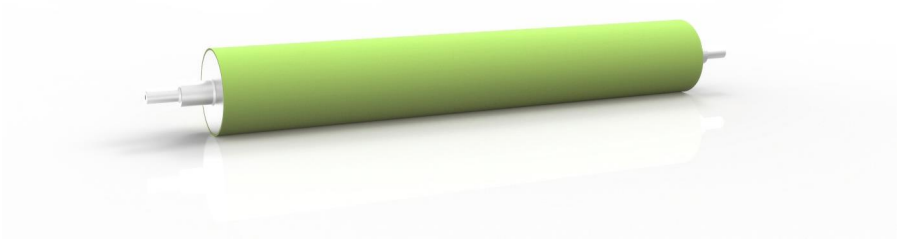

Bezugstyp:	Moospolyurethan	
Mögliche Anwendungen:	Winder Drum roll, Winder Rider roll	
Härtebereich:	37 Shore A	
Erhältliche Farben:	grün	
Empfohlene Belagsstärke:	Standart 15 mm	max. 25 mm
Temperaturbeständigkeit:	trocken	kontinuierlich 70°C / Höchstwert 90°C
Eigenschaften und Vorteile:	Outstanding vibration absorption Reduced paper waste during winding Significant lifetime increase compared to existing solutions Resistant to cut propagation Homogeneous winding tension	
Chemische Widerstand:	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Nicht geeignet Nicht geeignet Nicht geeignet Gut Sehr gut Nicht geeignet Nicht geeignet
Empfohlene Reinigungsmittel:	- Gute Beständigkeit gegen Standardchemikalien, die normalerw	
Bemerkungen:	- Referenzliste auf Anfrage erhältlich	