


# Flexolys<sup>®</sup> Foam

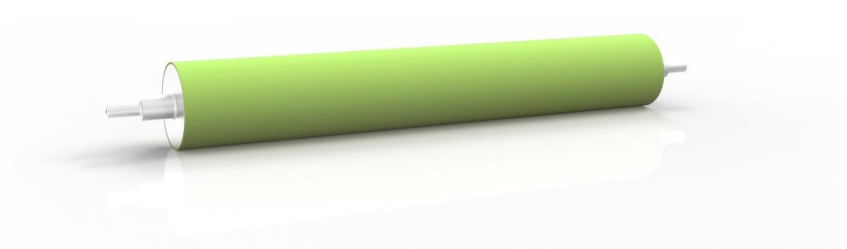

<b>Bekledingstype:</b>	Schuimpolyurethaan	
<b>Mogelijke toepassingen:</b>	Winder Drum roll, Winder Rider roll	
<b>Beschikbare hardheden:</b>	37 Shore A	
<b>Beschikbare kleuren:</b>	groen	
<b>Aanbevolen laagdikte:</b>	Standaard 15 mm	max. 25 mm
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	Droog:	continu 70°C / piek 90°C
<b>Eigenschappen en voordelen:</b>	Outstanding vibration absorption Reduced paper waste during winding Significant lifetime increase compared to existing solutions Resistant to cut propagation Homogeneous winding tension	
<b>Chemische weerstand:</b>	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Niet geschikt Niet geschikt Niet geschikt Goed Zeer goed Niet geschikt Niet geschikt
<b>Aanbevolen reinigingsproducten:</b>	- Goede weerstand tegen standaardchemicaliën die normaal	
<b>Opmerking:</b>	- Referentielijst beschikbaar op aanvraag	