


Flexolys® Foam

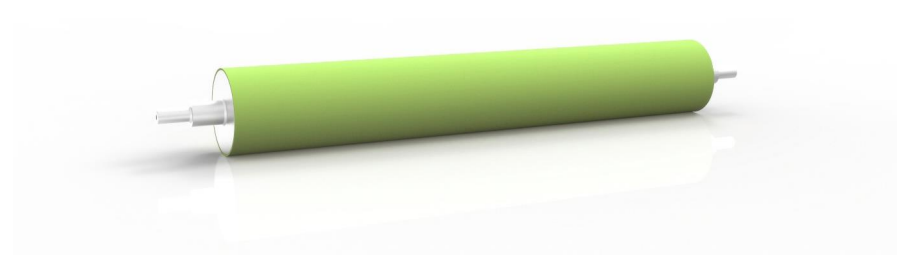

Тип покрытия:	Вспененный полиуретан	
Возможное назначение:	Несущий вал ПРС, прижимной вал ПРС	
Диапазон твердости:	37 Shore A	
Доступные цвета:	зеленый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	Стандарт 15 mm	макс. 25 mm
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 70°C / пиковые значения 90°C
Характеристики и преимущества:	Outstanding vibration absorption Reduced paper waste during winding Significant lifetime increase compared to existing solutions Resistant to cut propagation Homogeneous winding tension	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит Не подходит Не подходит Хорошо Очень хорошо Не подходит Не подходит
Рекомендуемые средства очистки:	Хорошая стойкость к химическим веществам, обычно применяемым на БДМ	
Примечания:	Список референций доступен по запросу	