Titan

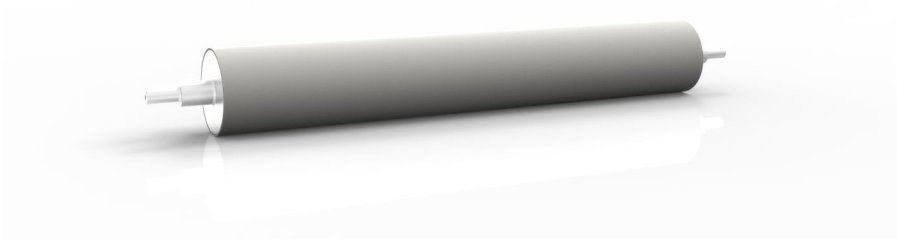

Type de revêtement:	Composite
Applications possibles:	Rouleaux de toile, feutre et feuille Rouleau de tête, Rouleau formeur, table, guide...
Gamme de dureté:	90 Shore D
Couleurs disponibles:	gris
Epaisseur conseillée:	min. 5 mm - max. 15 mm
Résistance à la température:	Sec: continu 110°C / en pointe 120°C
Propriétés et avantages:	Doctorabilité Meilleure résistance à l'usure par rapport aux revêtements en caoutchouc Résistance aux hautes températures
Doctorage:	Lames en acier, en fibre de verre ou en plastique
Usinage de surface possible:	Possibilité de rainurage hélicoïdal, parallèle ou en chevron
Résistance chimique:	Solutions acides: Excellent Solutions alcalines: Très bon Eau chaude et vapeur: Excellent Ozone: Excellent Huiles et matières grasses: Très bon Solvants chlorés: Bon Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): Bon Résistance au vieillissement: Excellent
Produits de nettoyage conseillés:	Bonne résistance aux produits chimiques standards généralement utilisés sur machine à papier
Remarque:	Liste de référence disponible sur demande