


Titan AS II

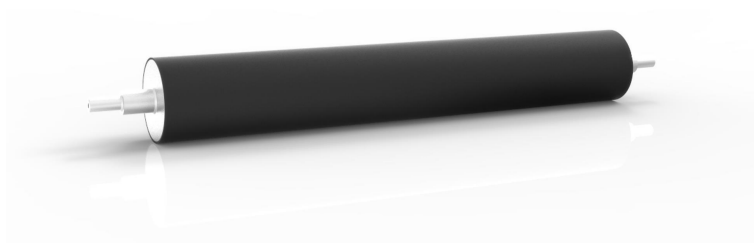

Тип покрытия:	Композит	
Возможное назначение:	Paper Sheet Roll	
Диапазон твердости:	90 Shore D	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 5 mm - макс. 15 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 110°C / пиковые значения 120°C
Характеристики и преимущества:	DocDoctorability Improved wear resistance in comparison to rubber covers High temperature resistance Ideal if problems of static electricity	
Специальные характеристики:	Антистатика	
Шабер:	Steel, fiberglass or plastic blades	
Возможный дизайн поверхности:	Possibility of helicoidal, parallel or chevron grooving	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Отлично Очень хорошо Отлично Отлично Очень хорошо Хорошо Хорошо
Примечания:	Список референций доступен по запросу Хорошая стойкость к химическим веществам, обычно применяемым на БДМ	