Hannetrac

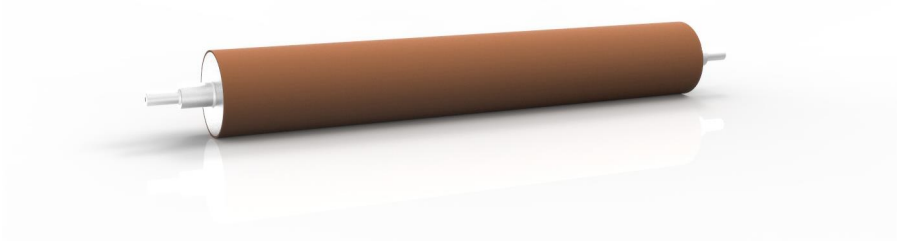

Bekledingstype:	Speciale polyurethaan	
Mogelijke toepassingen:	ingoing slitter roll	
Beschikbare hardheden:	15, 25, 45, 70 PJ	
Beschikbare kleuren:	bruin	
Aanbevolen laagdikte:	max. 20 mm	
Temperatuurbestendigheid:	Droog:	continu 80°C / piek 110°C
Chemische weerstand:	Zuren:	Matig
	Basen:	Matig
	Heet water en stoom:	Zeer goed
	Ozon:	Zeer goed
	Oliën en vetten:	Goed
	Chloorhoudende oplosmiddelen:	Niet geschikt
	Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Niet geschikt
Opmerking:	- referentielijst beschikbaar op aanvraag - goede weerstand tegen standaardchemicaliën die normaal gebruikt worden in papiermachines	

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT