


# Tactilsize

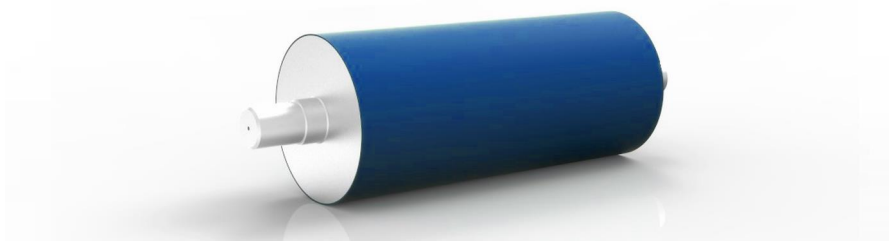

<b>Bekledingstype:</b>	Speciale rubber	
<b>Mogelijke toepassingen:</b>	Size Press and Film Press	
<b>Beschikbare hardheden:</b>	25, 40, 65, 80 PJ	
<b>Beschikbare kleuren:</b>	blauw	
<b>Aanbevolen laagdikte:</b>	Standaard 20 mm	max. 25 mm
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	Droog:	continu 90°C / piek 120°C
<b>Eigenschappen en voordelen:</b>	Wear resistance Impact resistance Profile and hardness stability in operation	
<b>Rakelen:</b>	Edge doctoring: water-lubricated polyurethane or HDPE blades	
<b>Inwendig koelen:</b>	Recommended inlet T° of the cooling water : 30 and 45°C Adjust water flow until $5^{\circ}\text{C} < \Delta T \text{ outlet-inlet} < 10^{\circ}\text{C}$	
<b>Chemische weerstand:</b>	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Goed Goed Goed Goed Uitstekend Niet geschikt Niet geschikt
<b>Opmerking:</b>	Referentielijst beschikbaar op aanvraag Goede weerstand tegen standaardchemicaliën die normaal gebruikt worden in papiermachines	