HanneStar

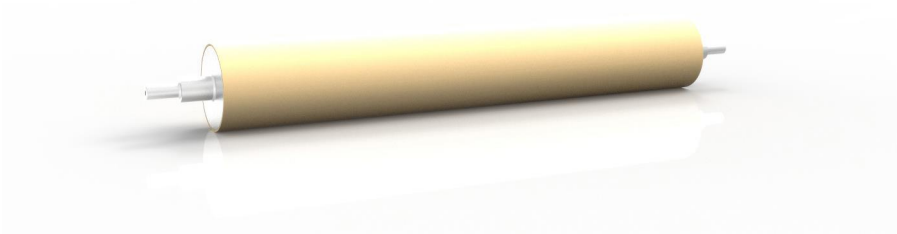

Bezugstyp:	Gummi
Mögliche Anwendungen:	Unterschiedliche industrielle Anwendungen in der Textil-, Holz-, Plastik-, PVC- und Dekor-, Verpackungs-, Glass- und (Well)pappe Industrie Rollen und Walzen für Transport, Wickeln, Andruck, Steuerung und Kaschierung Produktion von Metallband : Anpressrollen, Bridle und Steuerwalzen, Umlenkwalzen, Rollen für Ölauftrag, Abquetschrollen Dosier- und Auftragerollen für Paraffin und Wachs Walzen, Rollen und Räder in Kontakt mit Öl, Benzin und Fett, auch bei höherer Temperatur
Härtebereich:	65, 75, 80, 85, 90 Shore A
Erhältliche Farben:	beige
Empfohlene Belagsstärke:	min. 10 mm - max. 25 mm
Temperaturbeständigkeit:	trocken: kontinuierlich 100°C / Höchstwert 110°C naß: kontinuierlich 70°C / Höchstwert 80°C
Eigenschaften und Vorteile:	Hervorragende Öl- und Fettwiderstand Sehr gute physikalische Eigenschaften, Abrieb- und Weiterreisswiderstand, Gute Elastizität Nicht-Fleckend in Kontakt mit delikaten Substraten Guter Griff auf den meisten Substraten Guter Abquetschverhalten
Chemische Widerstand:	Säuren: Mäßig Basen: Gut Heißwasser und Dampf: Mäßig Ozon: Gut Öle und Fette: Ausgezeichnet Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Mäßig Chlorhaltige Lösemittel: Nicht geeignet Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): Nicht geeignet Alkohole (Äthanol, IPA,...): Sehr gut
Empfohlene Reinigungsmittel:	(Heiss)Wasser, Seife, industrielle Reiniger, Alkohol, Benzin, Terpentin, White Spirit

HanneStar

Bemerkungen:	Geeignet für NaOH und KOH Lösungen bis zum 5% Konzentration und max. 75 °C

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT