


# Tactilsize Plus

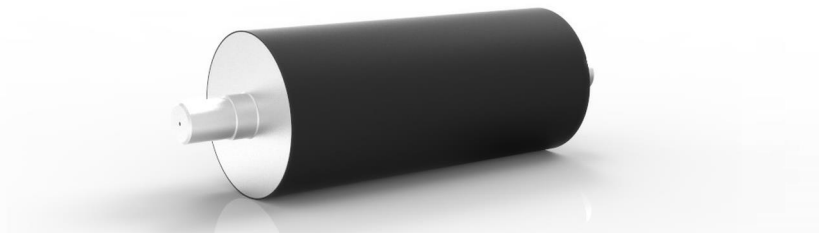

<b>Тип покрытия:</b>	Специальная резина	
<b>Возможное назначение:</b>	Вал клеильного прессы	
<b>Диапазон твердости:</b>	15, 20, 25, 30, 35 PJ	
<b>Доступные цвета:</b>	черный	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 15 mm - макс. 25 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 100°C / пиковые значения 120°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Оптимальная смачиваемость (отличное нанесение клея на полотно) Постоянная шероховатость в течение всего срока службы Оптимальная стабильность нанесения клея и качества бумаги Низкое теплообразование (низкие потери энергии) Ударопрочность и немаркость Стабильность профиля и твердости в процессе эксплуатации	
<b>Специальные характеристики:</b>	Постоянная шероховатость Шероховатость:	макс. 2.5 µm
<b>Шабер:</b>	Обработка кромок: лезвия из полиуретана или полиэтилена высокой плотности с водяной смазкой	
<b>Внутреннее охлаждение:</b>	Рекомендуемая T° охлаждающей воды на входе: 30 и 45°C Отрегулируйте расход воды в пределах 5°C < ΔT на выходе-входе < 10°C	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...): Спирты (этанол, IPA,...):	Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Отлично Не подходит Не подходит Очень хорошо
<b>Примечания:</b>	Хорошая стойкость к химическим веществам, обычно применяемым на БДМ  Список референций доступен по запросу	