# TopSpread-XR

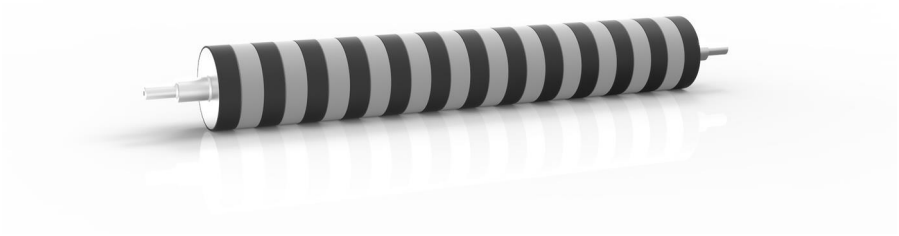

| | | |
|---|---|---|
| **Тип покрытия:** | Специальная резина | |
| **Возможное назначение:** | Конвертинг: полимерной пленки, бумаги, алюминия, нетканных материалов<br><br>Разгонные валы для тонких и хрупких материалов<br><br>Разгонные позиции где нарезка повреждает или пачкает полотно | |
| **Диапазон твердости:** | 50, 60 Shore A | |
| **Доступные цвета:** | черный | |
| **Рекомендуемая толщина покрытия:** | мин. 10 mm - макс. 15 mm | |
| **Температурная стойкость:** | сухие условия: | постоянно 70°C / пиковые значения 80°C |
| **Характеристики и преимущества:** | Разгонный эффект достигается без использования нарезки за счет:<br>- разницы в сцеплении с материалом между жесткой гладкой резиной и мягкой липкой резиной<br>- волнистой поверхности, обеспечивающей хорошее сцепление с полотном ближе к краям<br><br>Края материала остаются ровными<br><br>Увеличенный угол контакта ((90-180°) улучшает разгонный эффект<br><br>TopSpread-XR прост в обслуживании и позволяет использовать большинство чистящих средств | |
| **Химическая стойкость:** | Кислотные растворы:<br>Щелочные растворы:<br>Горячая вода и пар:<br>Озон:<br>Смазочные материалы:<br>Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):<br>Хлорированные растворы:<br>Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):<br>Спирты (этанол, IPA,...):<br>Сопротивление старению: | Умеренно<br>Умеренно<br>Умеренно<br>Хорошо<br>Очень хорошо<br>Умеренно<br>Не подходит<br>Умеренно<br>Хорошо<br>Очень хорошо |
| **Рекомендуемые средства очистки:** | (Горячая) вода, мыло, большинство промышленных чистящих средств, спирт, гсм, терпентин, уайт спирит | |



HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT