TopSpread-XR-AS

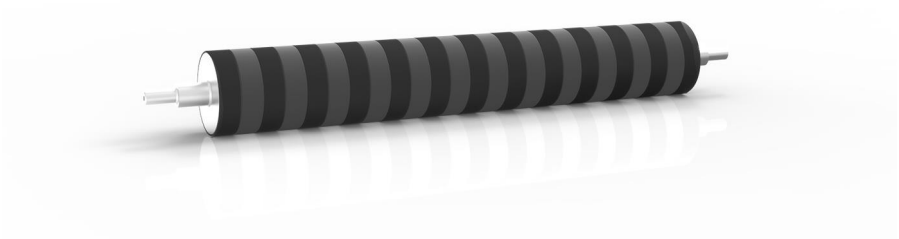

Bezugstyp:	Sondergummi
Mögliche Anwendungen:	Webkonversion - Plastikfilm, Vliessstoff, Papier, Aluminium Breitstreckwalzen für dunne und delikate Substrate und Foliearten Breitstrecken von Folie, wobei rillierte Walzen die Folie markieren oder beschädigen
Härtebereich:	30 Shore A
Erhältliche Farben:	schwarz
Empfohlene Belagsstärke:	min. 10 mm - max. 15 mm
Temperaturbeständigkeit:	trocken kontinuierlich 70°C / Höchstwert 80°C
Eigenschaften und Vorteile:	Breitstreckwirkung wird erreicht ohne Rillen : - Griffwirkung durch den Kontrast zwischen einem glatten Gummiwerkstoff und einem weichen, klebrigen Gummiwerkstoff - Oberflächenstruktur mit Griffwirkung zu den Seiten Versichert rechte und feste Seiten der Folie Ein grosser Umschlagwinkel (90-180°) gewährleistet eine bessere Breitstreckwirkung TopSpread-XR ist einfach zu pflegen und akzeptiert die meiste Reinigungsprodukten
Spezifische Eigenschaften:	Antistatisch
Chemische Widerstand:	Säuren: Mäßig Basen: Mäßig Heißwasser und Dampf: Mäßig Ozon: Gut Öle und Fette: Sehr gut Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Mäßig Chlorhaltige Lösemittel: Nicht geeignet Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): Mäßig Alkohole (Äthanol, IPA,...): Gut Alterungswiderstand: Sehr gut
Empfohlene Reinigungsmittel:	(Heiss)Wasser, Seife, industrielle Reiniger, Alkohol, Benzin, Terpentin, White Spirit