


TopSpread-XR-AS

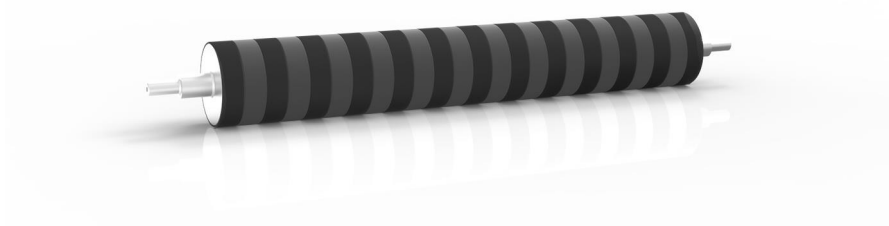

Type de revêtement:	Caoutchouc spécial	
Applications possibles:	Transformation de films et de substrats fins : film plastique, aluminium, papier, non-tissé Rouleaux déplisseur pour substrats fins et délicats Applications de déplissage, où l'utilisation de rouleaux rainurés cause le marquage ou l'endommagement du substrat	
Gamme de dureté:	30 Shore A	
Couleurs disponibles:	noir	
Epaisseur conseillée:	min. 10 mm - max. 15 mm	
Résistance à la température:	Sec:	continu 70°C / en pointe 80°C
Propriétés et avantages:	Effet de déplissage atteint sans l'utilisation de rainures : - Effet de grip grâce au contraste entre un caoutchouc lisse plus dur et un caoutchouc mou collant - Surface profilée qui assure un grip déplissant vers les bords Assure que les bords du substrat restent bien droits et serrés Un angle de contact important (90-180°) améliore l'effet de déplissage TopSpread-XR se maintient facilement et accepte la majorité des produits de nettoyage	
Caractéristiques:	Antistatique	
Résistance chimique:	Solutions acides: Solutions alcalines: Eau chaude et vapeur: Ozone: Huiles et matières grasses: Solvants aromatiques (toluene, benzene,...): Solvants chlorés: Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): Alcools (éthanol, IPA,...): Résistance au vieillissement:	Moyen Moyen Moyen Bon Très bon Moyen Pas bon Moyen Bon Très bon
Produits de nettoyage conseillés:	Eau (chaude), savon, nettoyants industriels, alcool, essence, térébenthine, white spirit	