


TopSpread-XR-AS

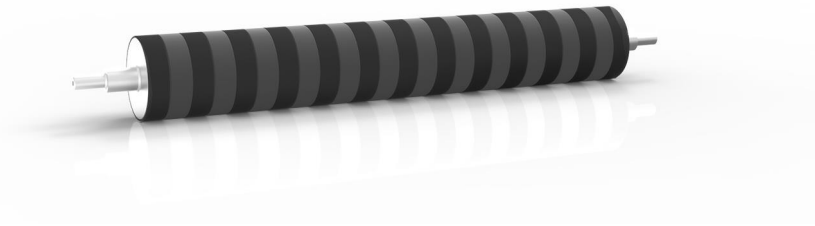

Bekledingstype:	Speciale rubber	
Mogelijke toepassingen:	Webconversie - plastic film en folie, vlies en non-woven, papier, aluminiumfolie Spreidrollen voor dunne en delicate substraten en folies Spreiden van folie, waarbij gegroefde rollen het substraat merken of beschadigen	
Beschikbare hardheden:	30 Shore A	
Beschikbare kleuren:	zwart	
Aanbevolen laagdikte:	min. 10 mm - max. 15 mm	
Temperatuurbestendigheid:	Droog:	continu 70°C / piek 80°C
Eigenschappen en voordelen:	Spreidend effect wordt bereikt zonder gebruik te maken van groeven : - grip-effect door het contrast tussen een hardere gladde rubber en een zachte rubber met hoge grip - golvend oppervlak dat zorgt voor een spreidende grip naar de buitenkant toe Zorgt ervoor dat de randen van het substraat strak blijven Een hogere contacthoek (90 à 180°) zal het spreidend effect verbeteren TopSpread-XR is gemakkelijk in onderhoud en aanvaardt de meeste reinigingsproducten	
Specifieke eigenschappen:	Antistatisch	
Chemische weerstand:	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Alkoholen (ethanol, IPA,...): Verouderingsgedrag:	Matig Matig Matig Goed Zeer goed Matig Niet geschikt Matig Goed Zeer goed
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Warm) water, zeep, industriële reinigingsmiddelen, alcohol, benzine, terpentijn, white spirit	