


# TopSpread-XR-AS

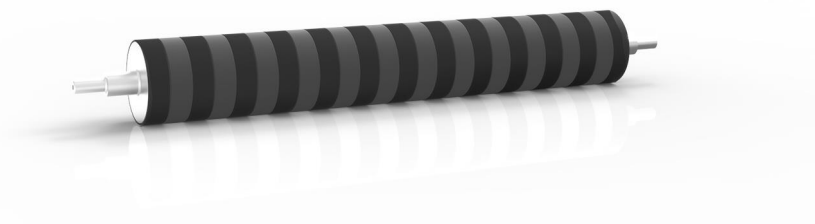

<b>Тип покрытия:</b>	Специальная резина	
<b>Возможное назначение:</b>	Конвертинг: полимерной пленки, бумаги, алюминия, нетканых материалов Разгонные валы для тонких и хрупких материалов Разгонные позиции где нарезка повреждает или пачкает полотно	
<b>Диапазон твердости:</b>	30 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	черный	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 10 mm - макс. 15 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 70°C / пиковые значения 80°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Разгонный эффект достигается без использования нарезки за счет: - разницы в сцеплении с материалом между жесткой гладкой резиной и мягкой липкой резиной - волнистой поверхности, обеспечивающей хорошее сцепление с полотном ближе к краям  Края материала остаются ровными  Увеличенный угол контакта ((90-180°) улучшает разгонный эффект  TopSpread-XR прост в обслуживании и позволяет использовать большинство чистящих средств	
<b>Специальные характеристики:</b>	Антистатика	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...): Спирты (этанол, IPA,...): Сопротивление старению:	Умеренно Умеренно Умеренно Хорошо Очень хорошо Умеренно Не подходит Умеренно Хорошо Очень хорошо
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	(Горячая) вода, мыло, большинство промышленных чистящих средств, спирт, гсм, терпентин, уайт спирт	

# TopSpread-XR-AS