


OptiGloss Plus

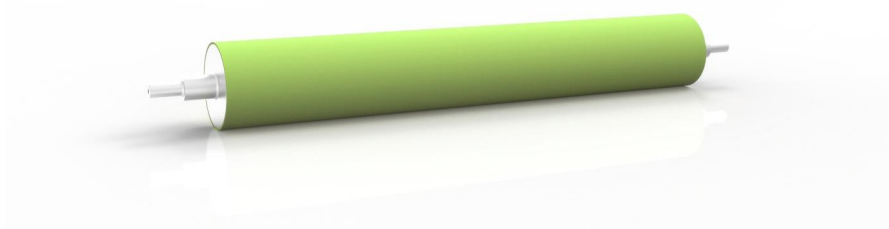

Bezugstyp:	Sondergummi	
Mögliche Anwendungen:	Kalender-, Kaschier- und Prägewalzen für die Produktion und Konversion von PVC-Folie, und von sonstigen weichen Plastikarten Spezifisch geeignet für "Gloss"- und Aspektkontrolle der Untenseite, und für die Reduktion von "Blocking"-Problemen	
Empfohlene Belagsstärke:	min. 10 mm - max. 25 mm	
Temperaturbeständigkeit:	trocken naß	kontinuierlich 110°C / Höchstwert 125°C kontinuierlich 70°C / Höchstwert 80°C
Eigenschaften und Vorteile:	Sonderlösung mit sehr konstanter, bleibender und leichter Oberflächenrauheit Neutrales Verhalten in Kontakt mit PVC und weichen Plastikarten, nicht-fleckend Gute Widerstand gegen Phtalaten und gegen den meisten Weichmachern für die Produktion von PVC	
Chemische Widerstand:	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): Alkohole (Äthanol, IPA,...):	Gut Gut Gut Sehr gut Nicht geeignet Nicht geeignet Nicht geeignet Sehr gut Ausgezeichnet
Empfohlene Reinigungsmittel:	(Heiss)Wasser, saure und basische Reiniger, IPA, alkohole, MEK, Äther, Ethylacetat	
Bemerkungen:	Nasstemperatur = in Kontakt mit Wichmachern Wegen des zunehmendes Gebrauchs Ölaftihen Weichmachern, empfiehlt Hannecard Laborprüfungen im Zweifelsfall	