


FlexoDrive S

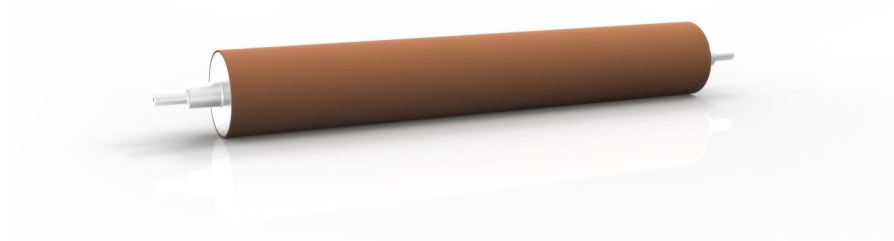

Bekledingstype:	Speciale polyurethaan	
Mogelijke toepassingen:	Wire Suction roll, Millspaugh, Suction Couch roll / Suction cylinder	
Beschikbare hardheden:	5, 10, 20 PJ	
Beschikbare kleuren:	bruin	
Aanbevolen laagdikte:	Standaard 15 mm	max. 25 mm
Temperatuurbestendigheid:	Droog:	continu 80°C / piek 110°C
Eigenschappen en voordelen:	Superior abrasion resistance Resistant to glazing Friction coefficient stable in operation and adapted to optimal wire driving Stable hardness and profile in operation	
Rakelen:	with HDPE blade, angle 15-22 degrees max. load 50 N/m, dry doctoring prohibited, oscillation recommended	
Chemische weerstand:	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Matig Matig Zeer goed Zeer goed Goed Niet geschikt Niet geschikt
Opmerking:	- referentielijst beschikbaar op aanvraag - goede weerstand tegen standaardchemicaliën die normaal gebruikt worden in papiermachines	