


# Monkal<sup>®</sup>-5 AS

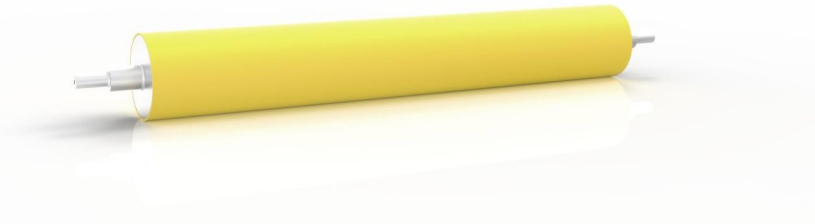

<b>Bekledingstype:</b>	Speciale polyurethaan	
<b>Mogelijke toepassingen:</b>	Roll coating toepassingen waarbij antistatische eigenschappen vereist zijn Roll coat toepassingen met gebruik van oplosmiddelen die een risico op brand inhouden Coaten op aluminium en plastic folie Zie verder bij Monkal-5 voor een overzicht van mogelijke toepassingen	
<b>Beschikbare hardheden:</b>	50, 55, 60 Shore A	
<b>Beschikbare kleuren:</b>	zwart, geel	
<b>Aanbevolen laagdikte:</b>	min. 15 mm - max. 30 mm	
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	Droog:	continu 50°C / piek 80°C
	Nat:	continu 30°C / piek 40°C
<b>Eigenschappen en voordelen:</b>	Goede bevochtigingseigenschappen, ook voor watergedragen producten - hoge oppervlakenergie Zeer zuiver en homogeen Kan gebruikt worden in oplosmiddelenomgeving (zie specifieke raadgeving) Goede slijtvastheid - zeer goede weerstand tegen insnijding Laat zich goed slijpen, groeven en nabewerken	
<b>Specifieke eigenschappen:</b>	Antistatisch	
<b>Chemische weerstand:</b>	Zuren:	Matig
	Basen:	Matig
	Heet water en stoom:	Niet geschikt
	Ozon:	Goed
	Oliën en vetten:	Zeer goed
	Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...):	Matig
	Chloorhoudende oplosmiddelen:	Niet geschikt
	Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Matig
<b>Aanbevolen reinigingsproducten:</b>	(lauw) water, zeep & detergenten, wasbenzine, Solvesso, terpentijn - gematigd gebruik : alcohol, MEC	
<b>Opmerking:</b>	Andere kleuren zijn op specifieke vraag verkrijgbaar	

# Monkal<sup>®</sup>-5 AS

Voor het correct gebruik van Monkal-5 AS beklede rollen, walsen en wielen,  
verwijzen we naar de "Monkal Quick Start Manual"

---