


Monkal[®]-5 AS

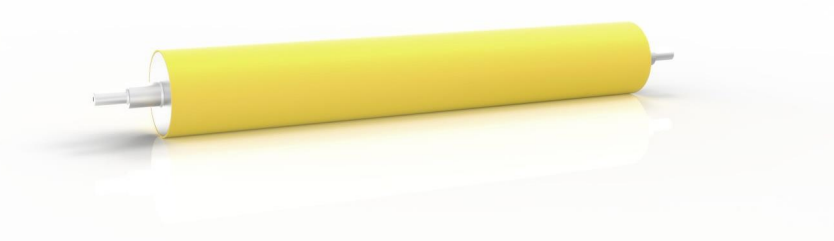

Тип покрытия:	Специальный полиуретан	
Возможное назначение:	Подходит для покрытий роликов с требованием антистатика Подходит для роликов в контакте с легко воспламеняющимися растворителями Подходит для роликов на производстве пленки и алюминия Дополнительно по возможным применениям смотрите общее описание продукта Monkal-5	
Диапазон твердости:	50, 55, 60 Shore A	
Доступные цвета:	черный, желтый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 15 mm - макс. 30 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 50°C / пиковые значения 80°C
	влажные условия:	постоянно 30°C / пиковые значения 40°C
Характеристики и преимущества:	Хорошие показатели смачиваемости поверхности, для продуктов на водной основе - высокая поверхностная энергия Отсутствие включений и высокий показатель однородности Подходит для использования в сольвентной среде (см.специальные рекомендации) Хорошее сопротивление на истирание и разрыв Легко шлифуется и нарезается	
Специальные характеристики:	Антистатика	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Умеренно
	Щелочные растворы:	Умеренно
	Горячая вода и пар:	Не подходит
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Очень хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Умеренно

Monkal[®]-5 AS

Рекомендуемые средства очистки: вода, мыло и детергенты, средства на основе бензина, Solvesso, умеренно - терпентин, спирт, МЭК

Примечания: По запросу возможны другие цвета

Для правильного использования валов с покрытием на Monkal-5 мы рекомендуем перейти по ссылке [Monkal Quick Start Manual](#)
