


# Hardsqueeze

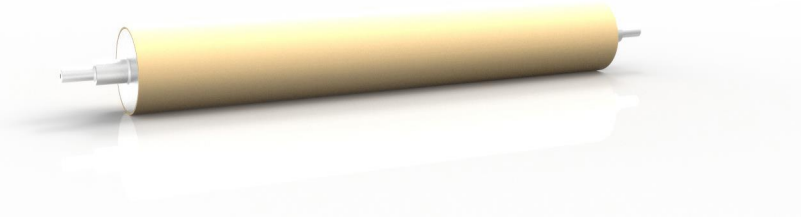

<b>Тип покрытия:</b>	Эбонит	
<b>Возможное назначение:</b>	Textile wet finishing & sizing: foulard squeeze roll, sink and deflector roll, outlet roller  Diverse applications in a lot of industrial areas: textile, metal, wood, ..., where excellent chemical stability and high hardness is required	
<b>Диапазон твердости:</b>	85 Shore D	
<b>Доступные цвета:</b>	бежевый	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 2 mm - макс. 20 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 90°C / пиковые значения 95°C
	влажные условия:	постоянно 90°C / пиковые значения 95°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Stable, hardwearing material  High chemical stability in hot water, acid and alkaline environment up to 95°C	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Очень хорошо
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Очень хорошо
	Озон:	Умеренно
	Смазочные материалы:	Не подходит
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Умеренно
	Спирты (этанол, IPA,...):	Очень хорошо
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	Water, warm water, soap and detergents, alcohol based cleaners, acid based cleaners	