


# HanneLump HT

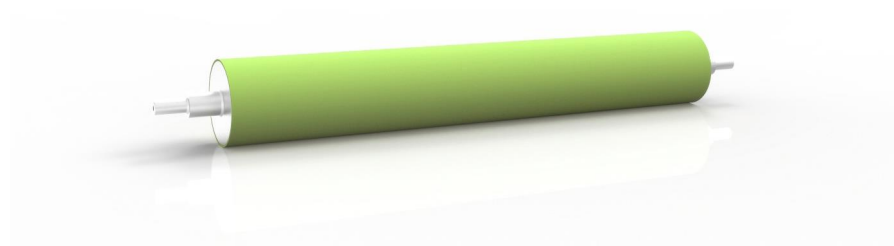

<b>Type de revêtement:</b>	Caoutchouc spécial	
<b>Applications possibles:</b>	presseur sur aspirant toile, lumpbreaker	
<b>Gamme de dureté:</b>	65, 85, 100, 130, 170 PJ	
<b>Couleurs disponibles:</b>	vert	
<b>Epaisseur conseillée:</b>	max. 50 mm	
<b>Résistance à la température:</b>	Sec:	continu 140°C / en pointe 150°C
<b>Résistance chimique:</b>	Solutions acides:	Excellent
	Solutions alcalines:	Très bon
	Eau chaude et vapeur:	Excellent
	Ozone:	Excellent
	Huiles et matières grasses:	Pas bon
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Très bon
<b>Remarque:</b>	- liste de référence disponible sur demande - bonne résistance aux produits chimiques standards généralement utilisés sur machine à papier	