


Neostone R

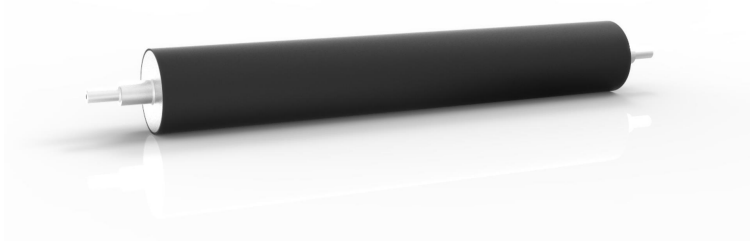

Bekledingstype:	Speciale rubber	
Mogelijke toepassingen:	Wire/Forming section : Breast roll, Forming roll, Wire Guide roll, Table roll Felt/Press section : Felt Guide roll, Felt Stretching roll	
Beschikbare hardheden:	1 PJ	
Beschikbare kleuren:	zwart	
Aanbevolen laagdikte:	Standaard 7 mm	min. 5 mm - max. 15 mm
Temperatuurbestendigheid:	Droog: Nat:	continu 90°C / piek 100°C continu 80°C / piek 100°C
Eigenschappen en voordelen:	Surface release properties Good resistance to surface contamination Excellent doctorability Excellent wear resistance Possible to cover roll sides & journals	
Specifieke eigenschappen:	Verbeterde release	
Rakelen:	Plastic blades, angle 16 to 20 deg, load 50 N/maxi Doctoring not recommended for highly filled paper grades	
Chemische weerstand:	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Alkoholen (ethanol, IPA,...): Verouderingsgedrag:	Goed Goed Goed Goed Goed Niet geschikt Matig Matig Zeer goed Goed
Aanbevolen reinigingsproducten:	Excellent resistance to chemicals normally involved in forming and press section of paper machines	
Opmerking:	Do not store below 5°C and avoid thermal shock Reference list available on demand	