


# Protecthane Plus

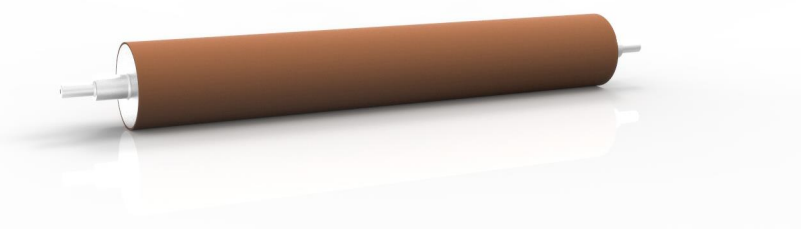

<b>Bezugstyp:</b>	Sonderpolyurethan	
<b>Mögliche Anwendungen:</b>	Reel spools	
<b>Härtebereich:</b>	10, 15, 20, 25 PJ	
<b>Erhältliche Farben:</b>	braun	
<b>Empfohlene Belagsstärke:</b>	min. 10 mm - max. 20 mm	
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	trocken	kontinuierlich 80°C / Höchstwert 110°C
<b>Eigenschaften und Vorteile:</b>	Vibration dampening Resistant to the propagation of cuts Wear resistance	
<b>Spezifische Eigenschaften:</b>	Antistatisch	
<b>Mögliches Oberflächendesign:</b>	P (plain), G (grooved)	
<b>Chemische Widerstand:</b>	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Mäßig Mäßig Sehr gut Sehr gut Gut Nicht geeignet Nicht geeignet
<b>Bemerkungen:</b>	Referenzliste auf Anfrage erhältlich Gute Beständigkeit gegen Standardchemikalien, die normalerweise in Papiermaschinen verwendet werden	