


Protecthane Plus

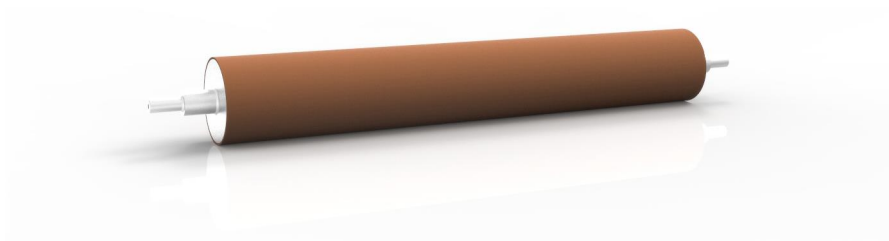

Bekledingstype:	Speciale polyurethaan	
Mogelijke toepassingen:	Reel spools	
Beschikbare hardheden:	10, 15, 20, 25 PJ	
Beschikbare kleuren:	bruin	
Aanbevolen laagdikte:	min. 10 mm - max. 20 mm	
Temperatuurbestendigheid:	Droog:	continu 80°C / piek 110°C
Eigenschappen en voordelen:	Vibration dampening Resistant to the propagation of cuts Wear resistance	
Specifieke eigenschappen:	Antistatisch	
Mogelijke oppervlakafwerking:	P (plain), G (grooved)	
Chemische weerstand:	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Matig Matig Zeer goed Zeer goed Goed Niet geschikt Niet geschikt
Opmerking:	Referentielijst beschikbaar op aanvraag Goede weerstand tegen standaardchemicaliën die normaal gebruikt worden in papiermachines	