


CombiStar XP

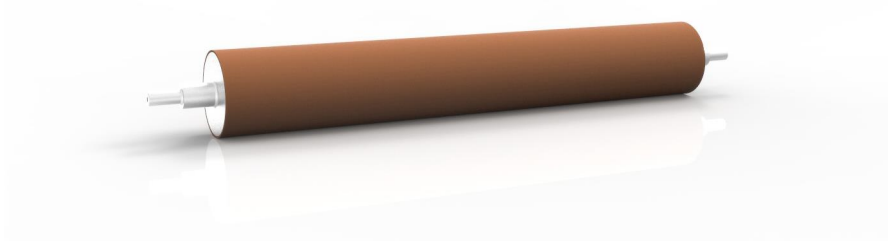

Bezugstyp:	Sonderpolyurethan	
Mögliche Anwendungen:	Marrying roll for tissue converting machine	
Härtebereich:	92 Shore A	
Erhältliche Farben:	braun	
Empfohlene Belagsstärke:	min. 10 mm - max. 20 mm	
Temperaturbeständigkeit:	trocken	kontinuierlich 90°C / Höchstwert 100°C
Chemische Widerstand:	Säuren:	Mäßig
	Basen:	Mäßig
	Heißwasser und Dampf:	Gut
	Ozon:	Gut
	Öle und Fette:	Gut
	Chlorhaltige Lösemittel:	Nicht geeignet
	Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Nicht geeignet
Bemerkungen:	- Referenzliste auf Anfrage erhältlich - Gute Beständigkeit gegen Standardchemikalien, die normalerweise in Papiermaschinen verwendet werden	