


CombiStar XP

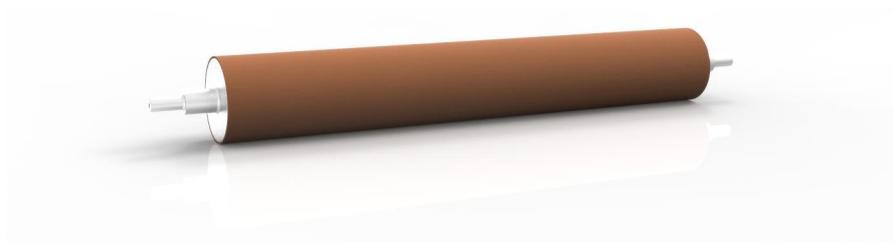

Type de revêtement:	Polyurethane spécial	
Applications possibles:	rouleau marieur pour machine de transformation tissu	
Gamme de dureté:	92 Shore A	
Couleurs disponibles:	marron	
Epaisseur conseillée:	min. 10 mm - max. 20 mm	
Résistance à la température:	Sec:	continu 90°C / en pointe 100°C
Résistance chimique:	Solutions acides:	Moyen
	Solutions alcalines:	Moyen
	Eau chaude et vapeur:	Bon
	Ozone:	Bon
	Huiles et matières grasses:	Bon
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon
Remarque:	- liste de référence disponible sur demande - bonne résistance aux produits chimiques standards généralement utilisés sur machine à papier	