


# CombiStar XP

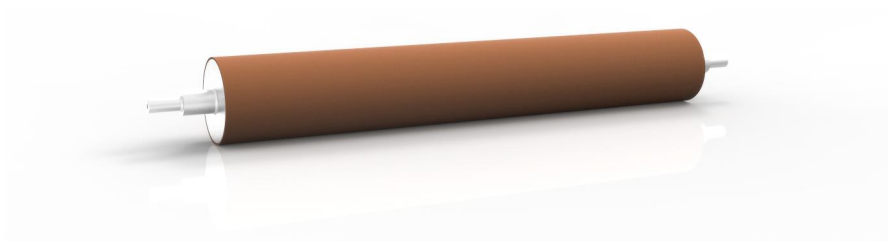

<b>Тип покрытия:</b>	Специальный полиуретан	
<b>Возможное назначение:</b>	Женильный вал для тиссю-машины	
<b>Диапазон твердости:</b>	92 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	коричневый	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 90°C / пиковые значения 100°C
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Умеренно
	Щелочные растворы:	Умеренно
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Хорошо
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
<b>Примечания:</b>	Список референций доступен по запросу Хорошая стойкость к химическим веществам, обычно применяемым на БДМ	