


BupFoil-HP

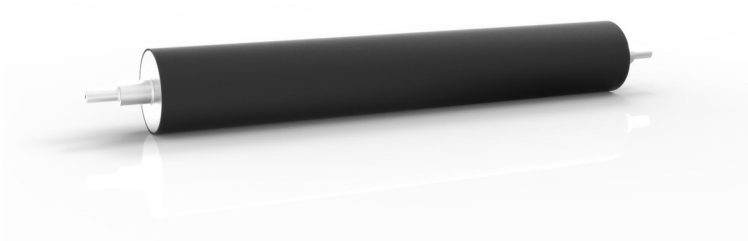

Bekledingstype:	Speciale rubber	
Mogelijke toepassingen:	Konversie van flexibele producten : niprollen, aandrukrollen, stuur- en debietrollen bij hoge temperatuur en onder hoge belasting. Productie van (BO-) plastic folie : MDO niprollen, strek- en orienteerrollen. Productie van flexibele verpakking, plastic folie en zelfklevende producten : laminatie- en kalenderrollen, specifisch bij hoge temperatuur en belasting. Productie van metaalband en -folie, productie van zelfklevende producten : rollen aan in- en uitgang oven, strijkrollen, sasrollen voor vacuümgeving.	
Beschikbare hardheden:	87, 92, 95, 96 Shore A	
Beschikbare kleuren:	zwart	
Aanbevolen laagdikte:	min. 10 mm - max. 20 mm	
Temperatuurbestendigheid:	Droog: Nat:	continu 125°C / piek 150°C continu 80°C / piek 90°C
Eigenschappen en voordelen:	Uitstekende stabiliteit onder hoge belasting en bij hoge temperatuur. Zeer goede slijtvastheid en scheursterkte. Goede respons bij dynamische belasting - geringe warmte-opbouw, zelfs bij hoge temperatuur. Uitstekende weerstand tegen oliën en vetten - beperkte weerstand tegen polaire oplosmiddelen als MEK, acetaten en ethers.	
Chemische weerstand:	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Matig Goed Goed Zeer goed Uitstekend Niet geschikt Niet geschikt
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Warm) water, zeep, industriële reinigingsmiddelen, alcohol, benzine, terpentijn, white spirit	