


HanneTop-L

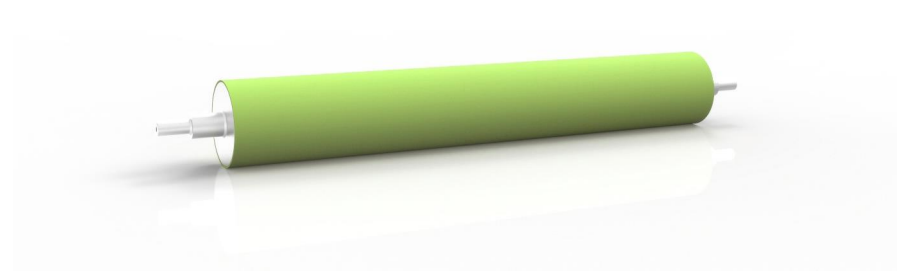

Bekledingstype:	Speciale rubber	
Mogelijke toepassingen:	Alle industrieën: rollen, wielen en technische onderdelen onderworpen aan hoge mechanische en/of dynamische belasting bij hoge temperatuur Rollen aan in- en uitgang van ovens Conversie-industrieën: transport-, aandruk-, embosser- en lamineerrollen Rollen en wielen in contact met olie, petroleum of kerosine bij hoge temperaturen	
Beschikbare hardheden:	70, 87, 96 Shore A	
Beschikbare kleuren:	groen, blauw	
Aanbevolen laagdikte:	min. 15 mm - max. 30 mm	
Temperatuurbestendigheid:	Droog: Nat:	continu 145°C / piek 160°C continu 80°C / piek 90°C
Eigenschappen en voordelen:	Zeer hoge mechanische en dynamische eigenschappen - bestand tegen hoge belasting Speciale hechtingstechnologie bestand tegen hoge belasting en temperatuur Bestand tegen hoge temperaturen (tot maximaal 160 °C) Uitstekende weerstand tegen vetten, minerale olie, petroleum en kerosine Bleke kleur - niet vlekend	
Chemische weerstand:	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Alkoholen (ethanol, IPA,...): Verouderingsgedrag:	Matig Goed Goed Zeer goed Uitstekend Matig Niet geschikt Niet geschikt Zeer goed Uitstekend
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Warm) water, zeep, industriële reinigingsmiddelen, alcohol, benzine, terpentijn, white spirit	