


HanneTop-L

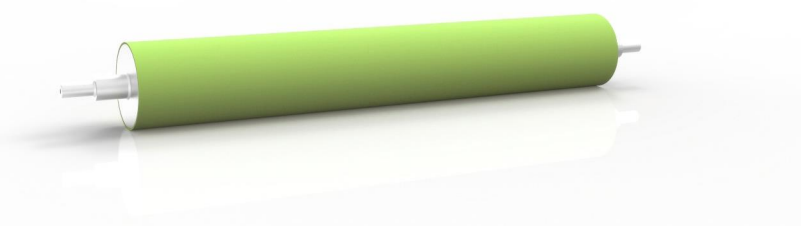

Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	Ролики, колеса и детали, подвергаемые высокой механической и/или динамической нагрузке при высокой температуре	
	Ролики на входе и выходе из печи - конвеерные, прижимные, опорные, ламинирующие	
	Ролики и колеса, контактирующие с маслом, бензином или керосином при высокой температуре	
Диапазон твердости:	70, 87, 96 Shore A	
Доступные цвета:	зеленый, синий	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 15 mm - макс. 30 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 145°C / пиковые значения 160°C
	влажные условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
Характеристики и преимущества:	Очень высокие механические и динамические свойства - устойчивость к высоким нагрузкам	
	Высокая температуростойкость	
	Отличная стойкость к жирам, минеральным маслам, бензину и керосину	
	Не маркий	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Умеренно
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Очень хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
	Спирты (этанол, IPA,...):	Очень хорошо
	Сопротивление старению:	Отлично
Рекомендуемые средства очистки:	(Горячая) вода, мыло, промышленные чистящие средства, спирт, легкое топливо, терпентин, уайт спирт	

НаннеТор-Л