


Hannecoil-D

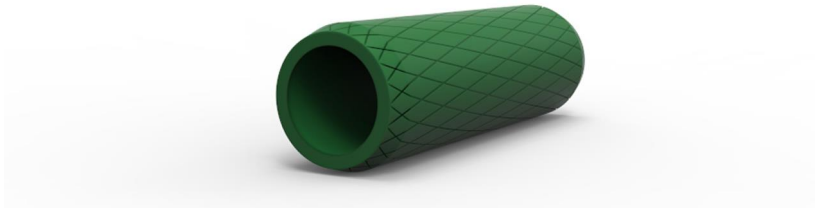

Bekledingstype:	Speciale rubber	
Mogelijke toepassingen:	Elastische hulzen voor het af- en opwickelen van coils (staal-, roestvrij staal-, aluminium- en non-ferro band)	
	Meerlaagse structuur om de grip op de wikkeldoorn te verbeteren en om plaatfouten bij het op- of afwickelen te vermijden	
	Afmetingen en afwerkingen kunnen aangepast worden aan elke vereiste : adaptorhulzen, beschermhulzen, verbeteren van de grip, afvoeren van water en olie enz.	
Beschikbare hardheden:	60, 70 Shore A	
Beschikbare kleuren:	groen	
Aanbevolen laagdikte:	min. 20 mm - max. 100 mm	
Temperatuurbestendigheid:	Droog: Nat:	continu 100°C / piek 110°C continu 70°C / piek 80°C
Eigenschappen en voordelen:	Rubber structuur bestaande uit diverse lagen en hardheden	
	Uitstekend elastisch gedrag - geringe blijvende vervorming bij gebruik	
	Zeer goede mechanische eigenschappen zoals slijtvastheid en weerstand tegen insnijding	
	Uitstekende weerstand tegen vetten en (minerale) oliën	
	Goede weerstand tegen diverse oplosmiddelen, gemakkelijk te reinigen	
Chemische weerstand:	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Goed Zeer goed Matig Zeer goed Uitstekend Matig Niet geschikt Niet geschikt
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Warm) water, zeep, industriële reinigingsmiddelen, alcohol, benzine, terpentijn, white spirit	