


# Hannethane-D

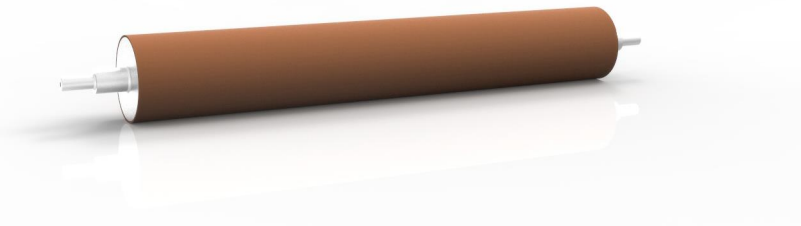

<b>Тип покрытия:</b>	Полиуретан	
<b>Возможное назначение:</b>	Специально рекомендуется для поддерживающих валов в металлургии Ролики, подвергаемые значительному трению, инспекция покрытия которых может быть осуществлена только на расстоянии	
<b>Диапазон твердости:</b>	90, 95 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	коричневый	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 90°C / пиковые значения 100°C
	влажные условия:	постоянно 50°C / пиковые значения 60°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Двухслойное/Двухцветное покрытие с ярко-желтым базовым слоем (4мм) может использоваться для индикатора износа покрытия  Позволяет проверять износ покрытия ролика с безопасного расстояния  Остальные свойства идентичны покрытию Hannethane-S: ПУ покрытие с отличными общими физическими свойствами и устойчивостью к трению	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Умеренно
	Щелочные растворы:	Умеренно
	Горячая вода и пар:	Не подходит
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Очень хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	(Прохладная) вода, мыло, пром. очистители, очистители на основе бензина, терпентин, ограничено:спирт	