


Optidraw Plus

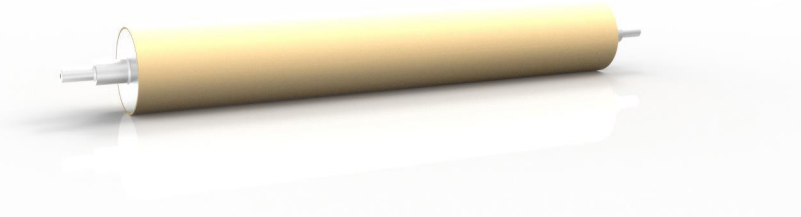

| | |
|--|---|
| Bekledingstype: | Rubber |
| Mogelijke toepassingen: | <p>Productie van metaalband : aandrukrollen, stuur-, span- en trekrollen, draagrollen, rollen voor oliedistributie, afknijp- en wringerrollen in diverse omgevingen</p> <p>Diverse toepassingen in vele industriële omgevingen : textiel, verpakking, karton, convertie, glas, plastic (film), hout enz.</p> <p>Rollen en wielen in contact met olie, benzine of vet, zelfs bij hogere temperatuur</p> <p>Afwerking rol met kippenvelmotief</p> |
| Beschikbare hardheden: | 65 Shore A |
| Beschikbare kleuren: | beige |
| Aanbevolen laagdikte: | min. 10 mm - max. 25 mm |
| Temperatuurbestendigheid: | Droog: continu 90°C / piek 110°C Nat: continu 60°C / piek 80°C |
| Eigenschappen en voordelen: | <p>Uitstekende weerstand tegen oliën, benzine en (dierlijke) vetten</p> <p>Uitstekende mechanische eigenschappen, scheur- en slijtvastheid - goed elastisch gedrag</p> <p>Niet-vlekkend in contact met delicate substraten</p> <p>Zeer goede, stabiele grip in contact met de meeste substraten</p> <p>Zeer goede afwringeeigenschappen</p> |
| Chemische weerstand: | Zuren: Goed Basen: Zeer goed Heet water en stoom: Goed Ozon: Goed Oliën en vetten: Uitstekend Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Goed Chloorhoudende oplosmiddelen: Niet geschikt Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Niet geschikt |
| Aanbevolen reinigingsproducten: | (Warm) water, zeep, industriële reinigingsmiddelen, alcohol, benzine, terpentijn, white spirit |

Optidraw Plus