


NipFoil-D

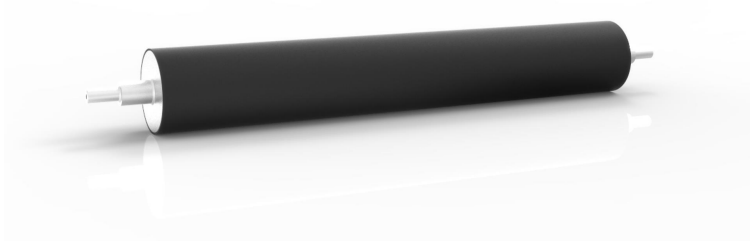

Cover Type:	Rubber
Possible applications:	Produkcja folii z tworzyw sztucznych, klejów i opakowań giętkich: rolki transportowe, kontaktowe i nakładkowe do nawijania
Hardness Range:	60, 65, 80 Shore A
Recommended Cover Thickness:	Standard 15 mm
Temperature resistance:	Dry: continuous 110°C / peak 130°C Wet: continuous 80°C / peak 90°C
Properties and advantages:	<p>Specjalna technologia podwójnej warstwy zmniejszająca powstawanie zmarszczek podczas nawijania</p> <p>Twarsza warstwa zewnętrzna zapewnia dobrą odporność na ścieranie i długą żywotność</p> <p>Całkowicie antystatyczny</p> <p>Dobre i neutralne zachowanie w kontakcie z folią z tworzywa sztucznego</p>
Specific characteristics:	Antistatic
Chemical resistance:	Acid solutions: Excellent Alkaline solutions: Excellent Hot water and steam: Very good Ozone: Excellent Oil and grease: Not suited Aromatic solvents (toluene, benzene,...): Not suited Chlorinated solvents: Not suited Polar solvents (MEC, ether, acetate,...): Excellent Alcohols (ethanol, IPA,...): Excellent Ageing resistance: Excellent
Recommended cleaning products:	(Gorąca) woda, kwasowe i zasadowe środki czyszczące, IPA i alkohol, MEC, eter, octan etylu