


HanneStar Plus

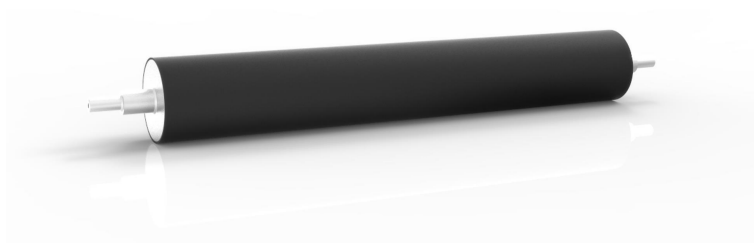

Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Rollers submitted to mechanical load and in contact with oil or grease of mineral and animal origin, also at higher temperature. Areas of application : metal and aluminium industry, conveyor systems, food and meat processing, wood industry, conversion of PVC and plastic film etc.	
Диапазон твердости:	65, 70, 80, 85, 92, 95 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 100°C / пиковые значения 110°C
	влажные условия:	постоянно 70°C / пиковые значения 80°C
Характеристики и преимущества:	Very good physical properties, good tear and cut-in resistance Excellent resistance to mineral, vegetable and synthetic oils. Very good resistance to kerosine and fuels Good resistance to diluted acids and to alkaline solutions	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Хорошо
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Очень хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
Рекомендуемые средства очистки:	(Hot) water, soap, most industrial cleaners, alcohol, light fuel, terpentine, white spirit	