


WoodCoat-S

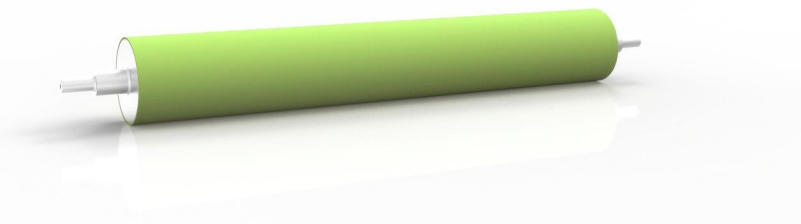

Bekledingstype:	Rubber
Mogelijke toepassingen:	Productie van hout, spaanplaat en houtlaminaat : - vernisrollen, UV-lak, décorcoating, impregnatie - opdraagrollen voor lijm op basis van water of oplosmiddelen - opdraagrollen voor primers en katalysatoren Mogelijkheid om micro-groeven te voorzien tot 80 groeven/duim Niet geschikt voor het inoliën van hout
Beschikbare hardheden:	35, 45, 55, 65, 75 Shore A
Beschikbare kleuren:	groen
Aanbevolen laagdikte:	min. 12 mm - max. 25 mm
Temperatuurbestendigheid:	Droog: continu 120°C / piek 130°C Nat: continu 80°C / piek 90°C
Eigenschappen en voordelen:	Goede mechanische eigenschappen Uitstekende weerstand tegen polaire oplosmiddelen (MEK, acetaten, alcoholen...) Zeer goede bevochtigings- en transfereigenschappen Zuiver en homogeen Gemakkelijk te slijpen, na te bewerken en te groeven
Chemische weerstand:	Zuren: Uitstekend Basen: Uitstekend Heet water en stoom: Zeer goed Ozon: Uitstekend Oliën en vetten: Niet geschikt Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Niet geschikt Chloorhoudende oplosmiddelen: Niet geschikt Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Uitstekend Alcoholen (ethanol, IPA,...): Uitstekend Verouderingsgedrag: Buitengewoon
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Warm) water, zeep/detergent, zure/alkalische reinigers, polaire oplosmiddelen (MEK, alcohol...)