


# WoodCoat-S

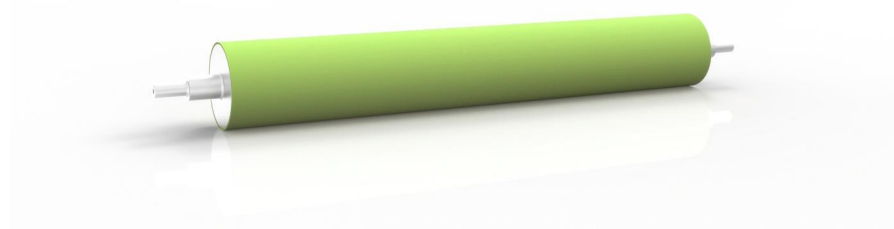

<b>Тип покрытия:</b>	Резина	
<b>Возможное назначение:</b>	Production of wood, wood board and wood laminate : - varnishing rollers, UV lacquering, decorative coating, impregnation - glue applicators, water or solvent based - catalyst and primer application  Possibility to foresee microgrooves up to 80 grooves/inch  Not recommended for oiling of wood	
<b>Диапазон твердости:</b>	35, 45, 55, 65, 75 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	зеленый	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 12 mm - макс. 25 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 120°C / пиковые значения 130°C
	влажные условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Хорошие физико-механические характеристики  Превосходная стойкость к полярным кислотам (МЕК, ацетаты, спирты)  Очень хорошие передающие свойства и смачиваемость поверхности  Высокая чистота и однородность  Легко шлифовать и делать нарезку	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Отлично
	Щелочные растворы:	Отлично
	Горячая вода и пар:	Очень хорошо
	Озон:	Отлично
	Смазочные материалы:	Не подходит
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Отлично
	Спирты (этанол, IPA,...):	Отлично
	Сопrotивление старению:	исключительный
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	(Теплая) вода, мыло, моющие средства, щелочные очистители, полярные растворители (МЕК, спирты)	

# WoodCoat-S