


# MultiCoat-SP

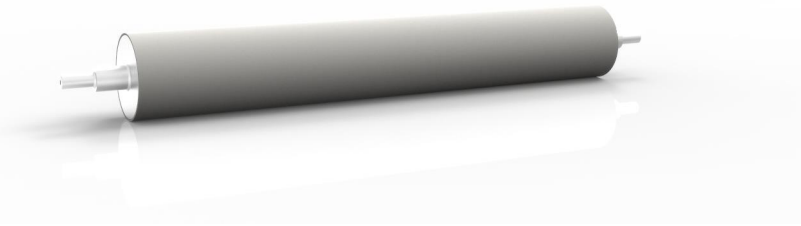

<b>Bekledingstype:</b>	Rubber
<b>Mogelijke toepassingen:</b>	Hout- en laminaatproductie, vinyl (PVC) productie : vernisrollen, aanbrengwalsen voor lijm  Conversie van papier en folie - productie van zelfklevers en etiketten : aanbrengwalsen en -sleeves voor primer, lijm en silicone  Alle conversie van (bedrukt) papier, karton en flexibele verpakking : coater rollen, (UV) vernisrollen en sleeves, tegendrukwalen en -sleeves
<b>Beschikbare hardheden:</b>	30, 40, 50, 60, 70 Shore A
<b>Beschikbare kleuren:</b>	grijs
<b>Aanbevolen laagdikte:</b>	min. 15 mm - max. 30 mm
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	Droog: continu 80°C / piek 110°C Nat: continu 90°C / piek 125°C
<b>Eigenschappen en voordelen:</b>	Goede mechanische eigenschappen  Uitstekende weerstand tegen polaire oplosmiddelen (MEK, acetaten, alcoholen...)  Zeer goede bevochtigings- en transfereigenschappen  Zuiver en homogeen
<b>Chemische weerstand:</b>	Zuren: Zeer goed Basen: Zeer goed Heet water en stoom: Zeer goed Ozon: Uitstekend Oliën en vetten: Niet geschikt Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Niet geschikt Chloorhoudende oplosmiddelen: Niet geschikt Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Uitstekend
<b>Aanbevolen reinigingsproducten:</b>	(Warm) water, zeep/detergent, zure/alkalische reinigers, polaire oplosmiddelen (MEK, alcohol...)