


WoodBond-XP

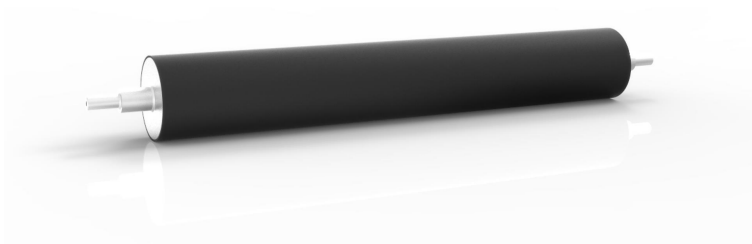

Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Production of wood, wood board and wood laminate : - applicator and transfer rollers for cold glue, water or formaldehyde based - applicator rollers for hardeners and catalysts	
Диапазон твердости:	60, 65, 70, 80 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 120°C / пиковые значения 130°C
	влажные условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
Характеристики и преимущества:	Good surface wetting and transfer properties Excellent physical properties and lifetime High purity and homogeneity Easy to grind and to groove	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Отлично
	Щелочные растворы:	Отлично
	Горячая вода и пар:	Отлично
	Озон:	Отлично
	Смазочные материалы:	Умеренно
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Умеренно
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Умеренно
	Спирты (этанол, IPA,...):	Очень хорошо
	Сопротивление старению:	Отлично
Рекомендуемые средства очистки:	(Hot) water, acid and alkaline cleaners, soap and detergents, alcohol based cleaners	