


HanneFood-HT

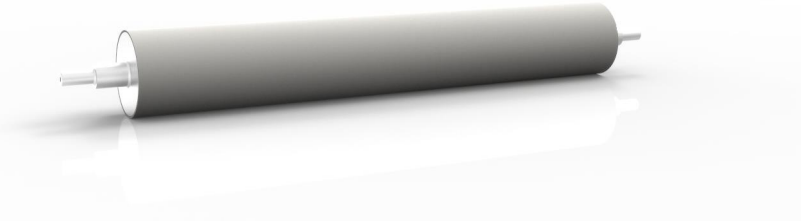

Bekledingstype:	Siliconenrubber	
Mogelijke toepassingen:	Rollen in contact met of in de omgeving van voedingsmiddelen en waar een hoge temperatuurweerstand vereist is - rollen in ovens en drogers (FDA)	
	Rollen en walsen voor de productie van hygiënische producten (folie, luiers, ...) - laminatie- en hot-melt toepassingen	
	Rollen voor hygiëne- en voedingstoepassingen waar "non-stick" eigenschappen vereist zijn (release, lijmafstotend)	
	Technische artikelen voor de levensmiddelen- en hygiëne-industrie (FDA)	
Beschikbare hardheden:	60, 70, 80 Shore A	
Beschikbare kleuren:	grijs, wit	
Aanbevolen laagdikte:	min. 10 mm - max. 20 mm	
Temperatuurbestendigheid:	Droog:	continu 200°C / piek 230°C
	Nat:	continu 80°C / piek 90°C
Eigenschappen en voordelen:	Voedingsgekeurde en sanitaire bekleding (FDA)	
	Hoge temperatuurweerstand	
	Goede weerstand tegen oliën en vetten	
	Middelmatige sterkte en slijtvastheid.	
Specifieke eigenschappen:	Lijmafstotend/Antiklevend Voedingsgekeurd	
Chemische weerstand:	Zuren:	Matig
	Basen:	Goed
	Heet water en stoom:	Zeer goed
	Ozon:	Zeer goed
	Oliën en vetten:	Goed
	Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...):	Niet geschikt
	Chloorhoudende oplosmiddelen:	Niet geschikt
	Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Matig
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Warm) water, stoom, zeep en detergents, industriële reinigers, alcohol	
Opmerking:	Alle grondstoffen gebruikt in de HanneFood-HT bekledingen, zijn in overeenstemming met de norm FDA CFR 21 part. 177.2600	

Geen goedkeuring beschikbaar voor wet van 25/11/1992..
