# HanneVision

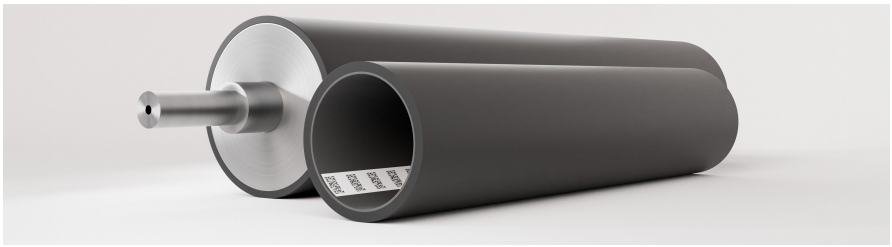

| | | |
|---|---|---|
| **Тип покрытия:** | Специальный полиуретан | |
| **Возможное назначение:** | Декоративная глубокая печать с ESA<br>Совместимо со всеми системами ESA | |
| **Диапазон твердости:** | 89 Shore A | |
| **Доступные цвета:** | черный | |
| **Рекомендуемая толщина покрытия:** | мин. 12 mm - макс. 20 mm | |
| **Температурная стойкость:** | сухие условия:<br>влажные условия: | постоянно 60°C / пиковые значения 80°C<br>постоянно 40°C / пиковые значения 50°C |
| **Характеристики и преимущества:** | Очень высокая стойкость к нагрузке, очень хорошие динамические свойства с низким теплонакоплением<br>Выдающая стойкость к истиранию, к порезам и на разрыв<br>Высокая стойкость к печатным растворителям<br>Совместимо со всеми системами ESA | |
| **Специальные характеристики:** | Полупроводник | |
| **Рекомендуемые средства очистки:** | Вода, мыло и детергенты, чистящие средства на основе спирта | |
| **Примечания:** | Очень высокая стойкость к нагрузке, очень хорошие динамические свойства с низким теплонакоплением<br>Выдающая стойкость к истиранию, к порезам и на разрыв<br>Высокая стойкость к печатным растворителям<br>Совместимо со всеми системами ESA | |